



CATÁLOGO
DE PRODUCTOS

KIT POLIFLEX




Gratis en los rollos de 1/2", 3/4" y 1":
Cinchos, coples, tapones, cinta para
cableado, lubricante y capuchones.



Cinchos

Los cinchos sujetan el **POLIFLEX**
al armado de la losa.



Coples

Los coples permiten unir dos tramos
de.



Tapones

Los tapones garantizan
que el interior del **POLIFLEX**
permanecerá limpio.



Cinteck

Asegura los conductores a la
guía al momento del cableado.



Lubricante

El lubricante facilita
el deslizamiento de los conductores.





Capuchones

Los capuchones aseguran la unión
de conductores eléctricos.

GUÍA PLÁSTICA



cablear es más fácil y seguro.

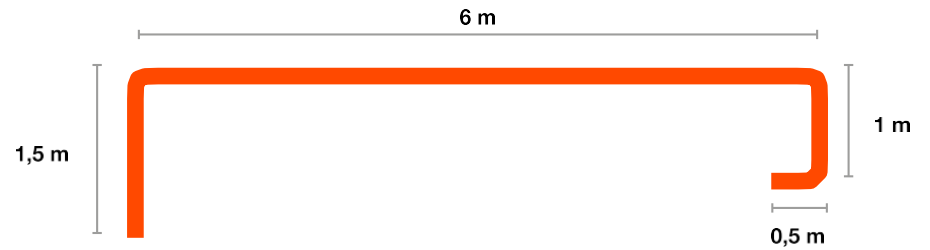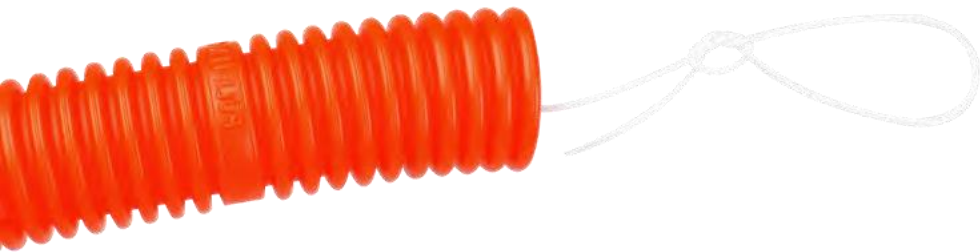

Nuestra guía fue probada utilizando **POLIFLCX** de 1/2" en una instalación de 9 metros con 3 cambios de dirección de 90° y con 5 conductores calibre 12.



Haz un nudo simple.

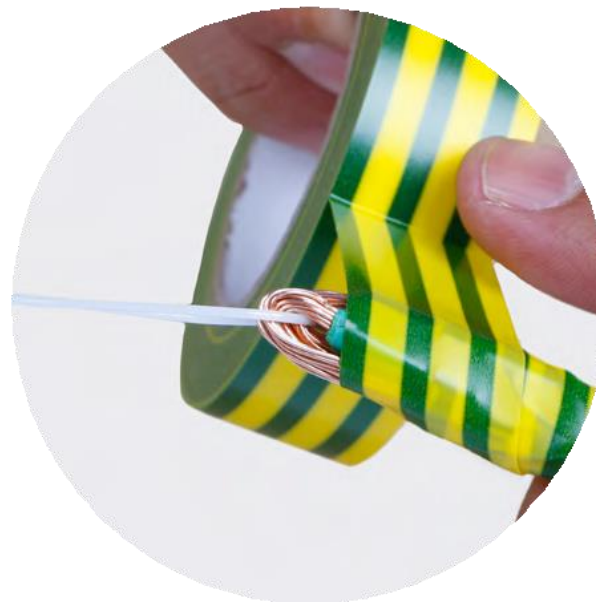

Encinta los conductores, tomando uno como principal.



¡Listo! Puedes cablear de una forma fácil.



Incluye Kit en presentaciones de 1/2", 3/4" y 1".



Naranja

Código	Medida	Descripción
P-LNA16-100	3/8"	Poliflex naranja, rollo con 100 m
P-LNA20-100	1/2"	Poliflex naranja, rollo con 100 m
P-LNA25-050	3/4"	Poliflex naranja, rollo con 50 m
P-LNA32-050	1"	Poliflex naranja, rollo con 50 m
P-PAD114R-50	1 1/4"	Poliflex naranja capa interna lisa, rollo con 50 m
P-PAD112R-50	1 1/2"	Poliflex naranja capa interna lisa, rollo con 50 m
P-LNA20-300	1/2"	Poliflex naranja, rollo con 300 m
P-LNA25-200	3/4"	Poliflex naranja, rollo con 200 m
P-LNG20-100	1/2"	Poliflex naranja con guía, rollo con 100 m
P-LNG25-050	3/4"	Poliflex naranja con guía, rollo con 50 m
P-LNG32-050	1"	Poliflex naranja con guía, rollo con 50 m



Rojo residencial

Código	Medida	Descripción
P-PRG20-100	1/2"	Poliflex rojo residencial con guía, rollo con 100 m
P-PRG25-050	3/4"	Poliflex rojo residencial con guía, rollo con 50 m
P-PRG32-050	1"	Poliflex rojo residencial con guía, rollo con 50 m

Colado por bombeo.



Incluye Kit



Azul Telecomunicaciones

Código	Medida	Descripción
P-PTA34-50	3/4"	Poliflex azul telecomunicaciones con guía plástica rollo con 50 m
P-PTA1-50	1"	Poliflex azul telecomunicaciones con guía plástica rollo con 50 m



Identifica las instalaciones de voz y datos.

Capa interna lisa: 1 1/4" y 1 1/2" con 50



Negro exteriores

Código	Medida	Descripción
P-PNGG20-100	1/2"	Poliflex negro exteriores con guía plástica rollo con 100 m
P-PNGG25-050	3/4"	Poliflex negro exteriores con guía plástica rollo con 50 m
P-PNGG32-050	1"	Poliflex negro exteriores con guía plástica rollo con 50 m



Protección contra los rayos UV.



Incluye Kit.



Incluye Kit.




Verde edificación vertical

Código	Medida	Descripción
P-PVEG20-100	1/2"	Poliflex verde edificación vertical con guía plástica rollo con 100 m
P-PVEG25-050	3/4"	Poliflex verde edificación vertical con guía plástica rollo con 50 m
P-PVEG32-050	1"	Poliflex verde edificación vertical con guía plástica rollo con 50 m

Edificios superiores a tres niveles, plafones y tablaroca. Basado en el Art. 362 de la NOM 001 SEDE.

- No necesita codos para hacer cambios de dirección o bajadas
- No necesita pegamento para unir tramos
- Se transporta una mayor cantidad de metros de forma fácil en comparación con el PVC

POLIFLCX

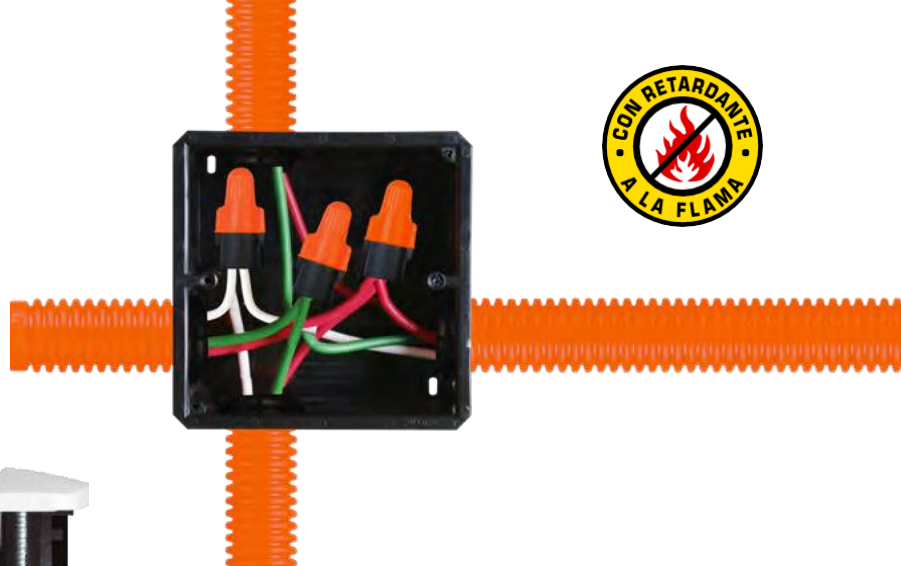

CHALUPA



Entradas para **POLIFLCX** de 1/2" y 3/4".

Código

KP.CHANEG.100

Descripción

Chalupa negra Poliflex caja con 100 pzas

CAJA DE 1/2"



Entradas para **POLIFLCX** de 1/2" y 3/4".

Código

KP-CANEG12-100

Descripción

Caja negra 1/2" Poliflex, con 100 pzas.

CAJA DE 3/4"

Entradas para **POLIFLCX** de 1/2" y 3/4".



Incluye 2 pijas

Código

KP-CATA34-60

Descripción

Caja negra 3/4" Poliflex con tapa caja con 60 pzas

MINI BOTE



POLIFLCX

Entradas para de 1/2", 3/4" y 1".

Código

KP-MINBOT-60

Descripción

Mini Bote Poliflex 100 mm, diámetro interior 85 mm, caja con 60 pzas

BOTE INTEGRAL 10 cm



10 cm

POLIFLCX

Entradas para de 1/2", 3/4" y 1".

Código

KP-BOIN10-30

Descripción

Bote Integral Poliflex de 10 cm c/tapa caja con 30 pzas

BOTE INTEGRAL 8 cm



8 cm

POLIFLCX

Entradas para de 1/2", 3/4" y 1".

Código

KP-BOIN08-40

Descripción

Bote Integral Poliflex de 8 cm c/tapa caja con 40 pzas

Para instalación de luminarias empotradas con sistema de balastro y/o campana.

CHALUPA VERDE



POLIFLCX

Entradas para de 1/2" y 3/4".

Código

KP-CHAVER-100

Descripción

Chalupa verde Poliflex caja con 100 pzas

GUÍA



Para instalaciones en plafón y otros materiales de tablaroca.

Puntera buscadora



Puntera tiracables



- Resistente a la tracción



Automotriz Ranurado

Código	Medida	Descripción
P-RLN10-100	1/4"	Poliflex negro automotriz ranurado, rollo con 100 m
P-RLN16-050	3/8"	Poliflex negro automotriz ranurado, rollo con 50 m
P-RLN20-050	1/2"	Poliflex negro automotriz ranurado, rollo con 50 m
P-RLN25-050	3/4"	Poliflex negro automotriz ranurado, rollo con 50 m
P-RLN32-050	1"	Poliflex negro automotriz ranurado, rollo con 50 m
P-RLN50-050	1 1/2"	Poliflex negro automotriz ranurado, rollo con 50 m

Incluye Kit con cinta de aislar y cinchos.

Cumple con la especificación FMVSS-302





Ranurado organizador de cables

Código	Medida	Descripción
P-CFLEXN25-050	3/4"	Poliflex negro ranurado electrónico p/audio, rollo con 50 m
P-CFLEXG32-050	1"	Poliflex ranurado electrónico p/computadora, rollo con 50 m



VENTAJAS

Reafirmando nuestra misión de hacer más fáciles y seguras las instalaciones eléctricas, desarrollamos la presentación en rollo de **POLIFLEX PAD**, especial para redes subterráneas, cuya aplicación ofrece grandes ventajas.

Fabricado con resina virgen de Polietileno de Alta Densidad (HDPE/PEAD), tiene una capa corrugada exterior unida por medio de coextrusión a una pared interior lisa, lo que le proporciona gran resistencia estructural.

Se encuentra disponible en rollos de 200 m para 2", de 95 m para 3" y de 50 m para 4", presentaciones que garantizan una transportación e instalación fácil y económica.

Si se requiere, nuestra tubería puede ser cortada en cualquier parte. Para unir los tubos, hemos incluido dentro de cada rollo un cople y dos ligas, lo que garantiza el aprovechamiento al 100%.

Nuestros coples translúcidos permiten verificar su correcta instalación y cuentan con anillos que aseguran total hermeticidad en cada acoplamiento. Cumple con la Norma de Referencia CFE-DF110-23 de la Comisión Federal de Electricidad.

COPELE

Ensamble seguro

Uniones identificables

Hermetismo garantizado

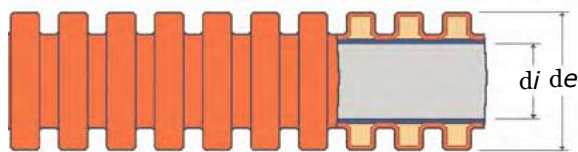


Imagen representativa

○ Rollos más compactos

Su perfil corrugado ayuda a tener un diámetro de rollo mucho más compacto, por lo que se transportan mayor cantidad de metros en menor espacio.

○ No existe desperdicio

Cada rollo de **POLIFLEX PAD** cuenta con un cople y dos ligas para unir la tubería a cualquier distancia, garantizando así su aprovechamiento al 100%.

○ No guarda memoria

Su perfil corrugado evita que la tubería guarde algún tipo de memoria, por lo que no se requiere equipo especial para desenrollarlo, haciendo la instalación más rápida y segura.

○ Almacenaje sencillo

El empaque y su bobinado compacto permiten estibarlos de mejor manera, por lo que ahorra espacio en comparación con otras tuberías.

○ Fácil aplicación

Gracias a la longitud de nuestra tubería, se pueden realizar tendidos de la misma de registro a registro, lo que garantiza un menor tiempo de instalación, evitando al máximo la unión entre tuberías y ofreciendo una instalación más segura.

○ Continuidad entre líneas

Gracias a nuestro sistema de acoplamiento, la continuidad entre líneas está garantizada hasta en condiciones de mantos freáticos de nivel alto como lo marcan las normas de CFE.

POLIFLCX

PAD


Sección longitudinal casi como el diámetro interior (di) y exterior (de).

Con pestañas aseguradoras

Garantiza el libre paso de los cables



COPLÉ

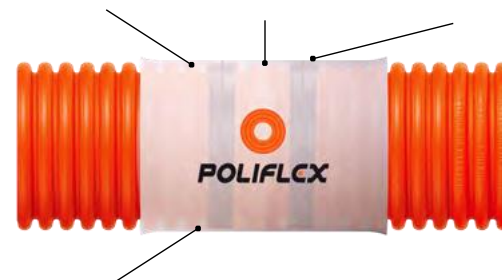


Presentaciones en rollo

Disponibles en 2", 3" y 4".

○ Fácil transportación

Su peso y ligereza hace que el manejo sea más fácil. Se puede descargar de forma manual sin necesidad de maquinaria pesada o grúas, lo que representa un ahorro en cuestión de tiempo, además brinda seguridad a los trabajadores.

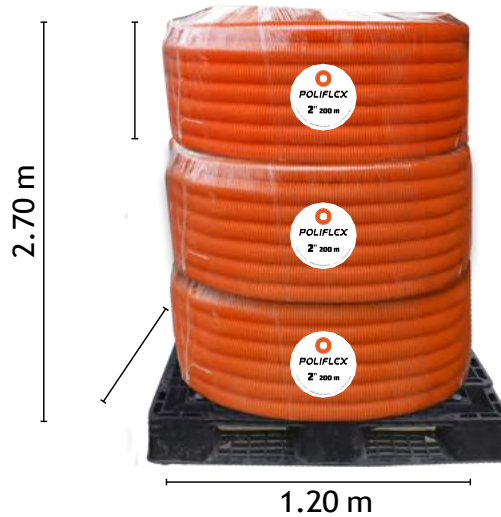

Almacenaje de 3 rollos de 2"	600 m
Almacenaje de 3 rollos de 3"	285 m
Almacenaje de 3 rollos de 4"	150 m



Cada rollo de **POLIFLEX PAD** incluye un cople, dos ligas y lubricante

PAD

Material: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE/PEAD)

DE TRANSICIÓN

Para cableado en transiciones aéreas a subterráneas. Es de color negro y resiste los rayos UV, lo cual nos permite ofrecer una solución completa integrada a los proyectos de transición. Disponible en 4".

Cumple con la norma CFE-DF-110-23 de la Comisión Federal de Electricidad.

Por su unión mecánica a través de un cople incluido y ligas, no requiere pegamento ni termofusión, sólo un lubricante para facilitar su instalación. El cople también es resistente a la intemperie.

Ofrece además las mismas ventajas de resistencia y ahorro que el PAD para instalaciones subterráneas.

EL PODER DE COMUNICAR

POLIFLEX

Bicapa Telecomunicaciones



Beneficios:

Fácil transportación

Ahorra en mano de obra y equipo, su peso liviano permite la descarga en forma manual sin necesidad de maquinaria pesada o grúas.

Menor mantenimiento


Debido a su resistencia ante la corrosión y abrasión.

Mayor vida útil

Comparado con tuberías de PVC o metálicas.

Internet

TV por cable Telefonía

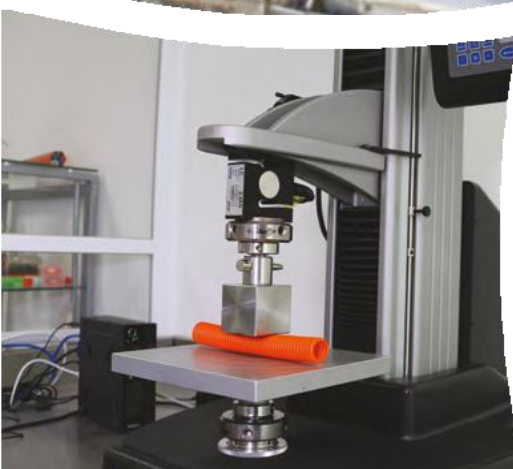


POLIFLEX

www.surtidoraelectronica.com